




安装方式

监控器的外形如下图, 外形尺寸: 400×135×500(长×宽×高 单位: mm), 安装方式为壁挂安装。

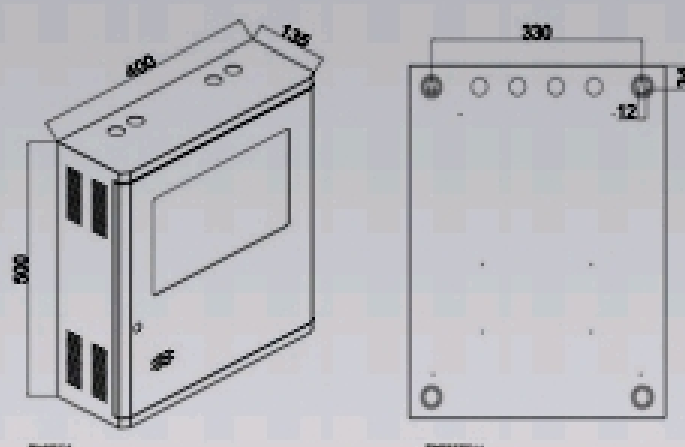

接线说明

N/L/G:	AC220V 电源接线端
A、B:	485 通讯, 用于外部设备通讯
CH、CL:	CAN 通讯, 用于外部设备通讯
CAN0-CAN3	与余压控制器 CH、CL 进行连接
(注: CAN0-CAN3 共 4 组线, 一组线对应接一路余压控制器。)	

