





安装方式

探测器的外形如下图, 外形尺寸: $88 \times 88 \times 28.3$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高单位: mm) 安装方式为标准 86 盒式固定。

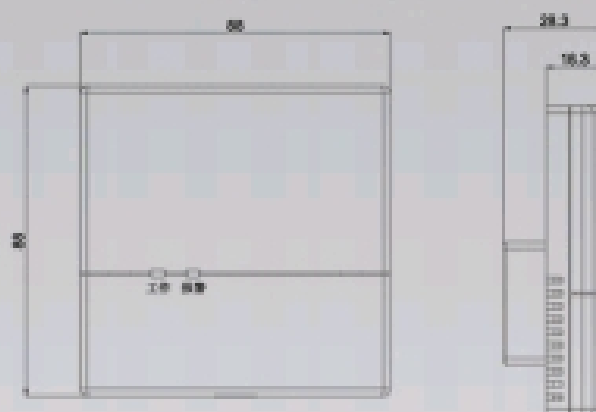

操作说明

工作指示灯	绿灯, 探测器处于通讯状态工作时, 指示灯闪亮。
报警指示灯	红灯, 探测器余压超标报警时, 指示灯闪亮。
红外编码口	使用我公司专用编码器进行编址, 编码时仅对一个探测器在线编码。
程序下载口	下载程序对接口。

